Uniteki



ПОТОЛОЧНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

и крепления для Тв и мониторов

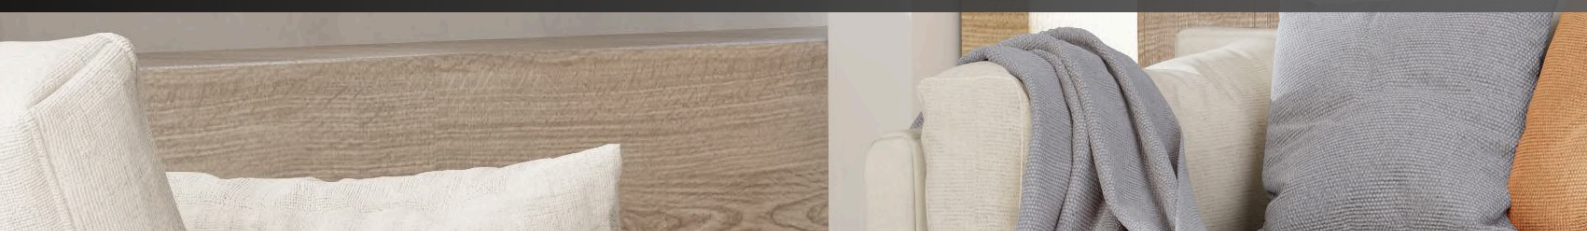

Uniteki

Красота снаружи и качество внутри

Компания UNITEKI работает на рынке более 15 лет. Ранее мы были эксклюзивным дистрибьютором кронштейнов одного из мировых лидеров в России, США и Европе. С 2020 года начали выпуск собственных кронштейнов, а в 2021 полностью перешли на оригинальное производство.

Мы провели рестайлинг бренда, усилили контроль качества и обновили модельный ряд и упаковку. Производство размещено в Китае, офисы – в России. Товарный знак зарегистрирован в России и Казахстане.

Сегодня UNITEKI — один из крупнейших игроков на рынке кронштейнов, креплений и эргономичных решений для офиса и дома. С 2024 года запущена профессиональная серия PRO LINE, а в 2025 планируется выпуск линеек для профильных учреждений и геймеров – GAMING LINE.

Мы используем качественные компоненты и строго контролируем сборку. UNITEKI предлагает широкий выбор моделей по доступным ценам, обеспечивая выгоду и комфорт для клиентов и партнёров.



Содержание

потолочные кронштейны и крепления
для тв и мониторов

LCD4246 8

LCD4146 9

LCD3218C 10

LCD4246W 12

MOTO3755LIFT 13

MOTO3265LIFT 14

LCD3110CBW 16

LCD3110CB 17

LCD3440CBW 18

LCD3440CB 19

LCD2101N 20

LCD2101NW 21

FMP1075W 22

FMP1075 23

FP2N 24

FP2NW 25

AV1020 26

AV2040N 27

LCD4146W 28

AV1010QUICK 29

LCD6422HA 30

LCD3228C 31

LCD2690C 32

LCDG1735 33













Потолочные кронштейны
и крепления для тв и мониторов









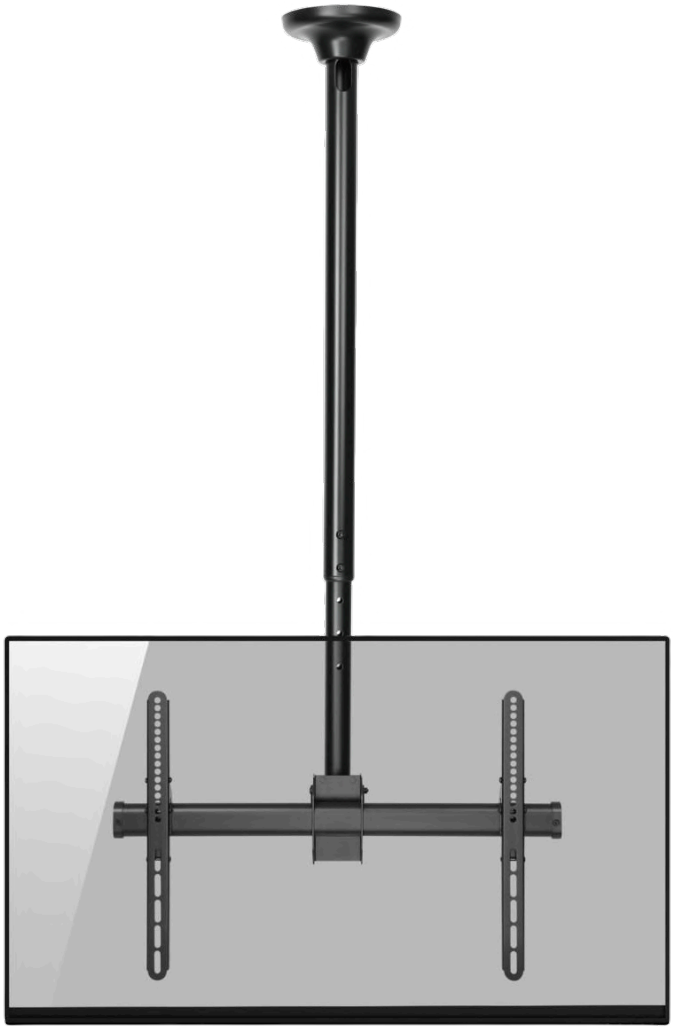

LCD4246

Телескопический потолочный кронштейн из стали толщиной 2.5 и пластика для телевизоров и мониторов с возможностью регулировки высоты до 500 мм. Оснащён поворотным и наклонным механизмом для удобной настройки угла просмотра.

- Диагональ экрана: **37 ~ 85”**
- Максимальная нагрузка: **50 кг**
- Угол наклона: **0° ~ -25°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Вращение экрана: **+3° ~ -3°**
- Расстояние от потолка: **1060 ~ 1560 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200 ~ 600x400 мм**
- Диаметр площадки основания: **180 мм**











LCD4146

Потолочный телескопический для телевизора или монитора, изготовлен из стали и пластика. Обеспечивает надёжную фиксацию и гибкую настройку экрана благодаря возможности наклона, поворота и регулировке высоты. Металлическая конструкция — толщина стали 2.5 мм.

- Диагональ экрана: **37 ~ 85”**
- Максимальная нагрузка: **50 кг**
- Угол наклона: **0° ~ -25°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Вращение экрана: **+3° ~ -3°**
- Расстояние от потолка: **560 ~ 910 мм**
- Регулируемая высота: **350 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200 ~ 600x400 мм**









LCD3218C

Потолочный, телескопический для телевизора или монитора с возможностью крепления под мансарду и на стену, созданный из прочной стали толщиной 2.5 мм и пластиком. Второй вариант сборки, с одной трубой, расстояние от потолка: 0 ~ 850 мм.

- Диагональ экрана: **37 ~ 85”**
- Максимальная нагрузка: **50 кг**
- Угол наклона: **0° ~ -25°**
- Угол поворота: **360°**
- Вращение экрана: **+3° ~ -3°**
- Расстояние от потолка: **2500 ~ 3000 мм**
- Регулируемая высота: **500 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200 ~ 600x400 мм**
- Размер площадки основания: **100 x 200 мм**

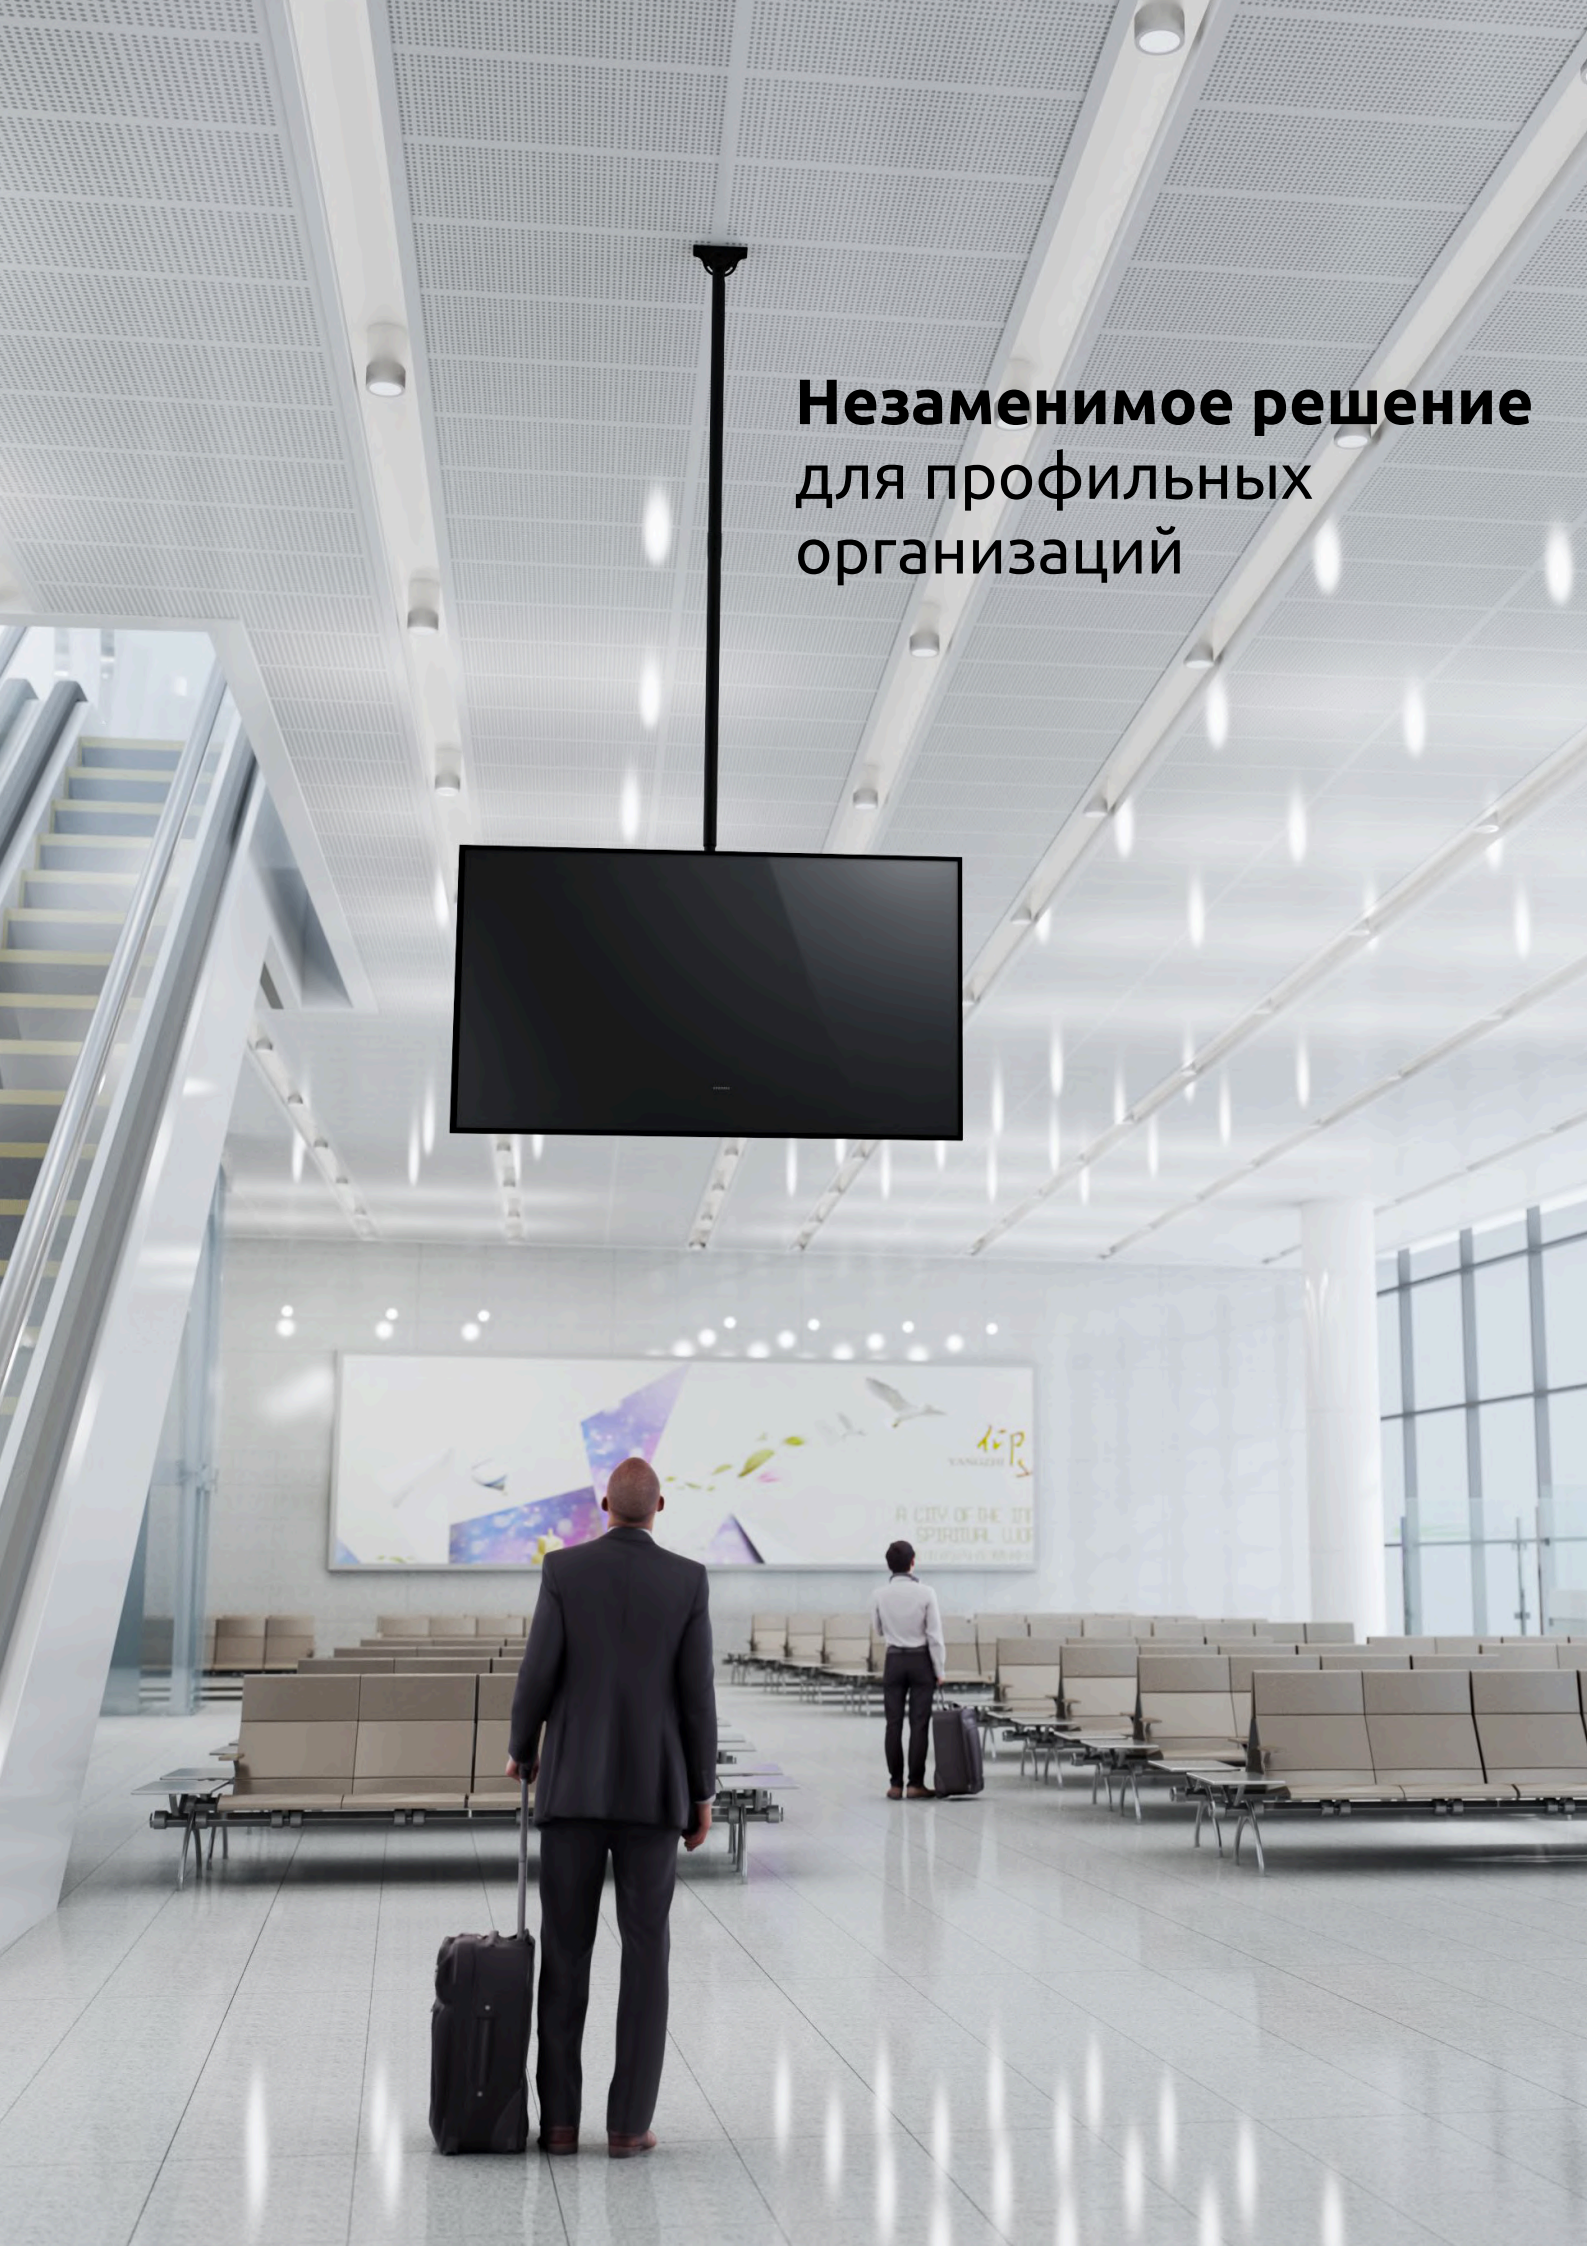

Незаменимое решение
для профильных
организаций









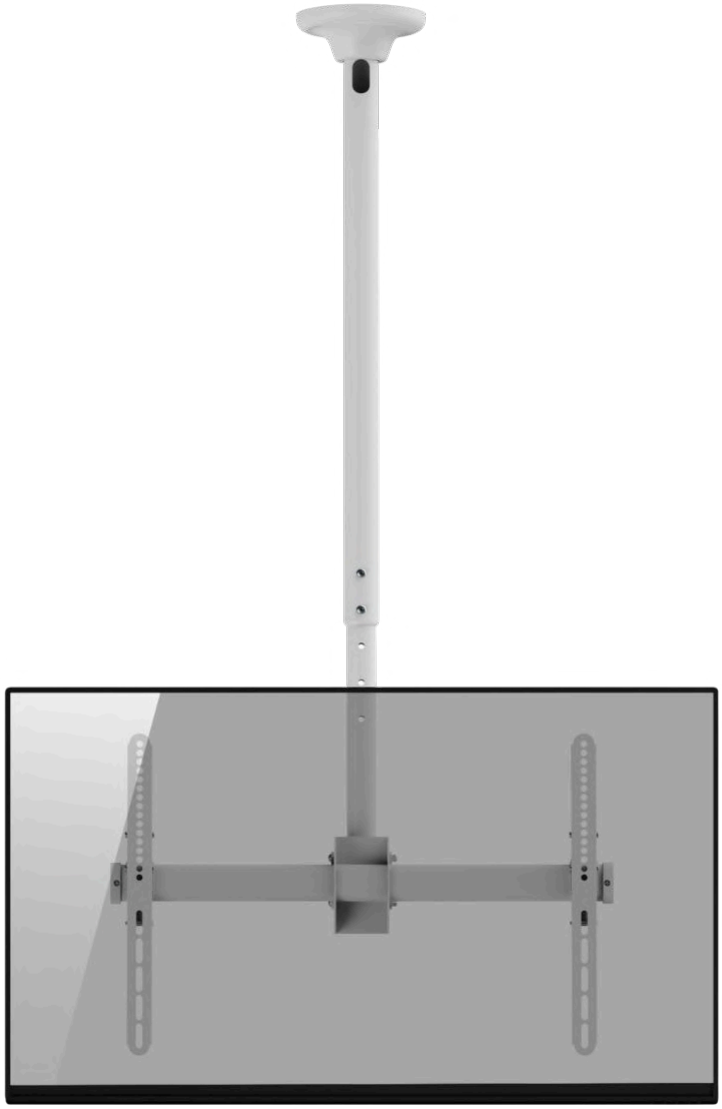

LCD4246W

Телескопический потолочный кронштейн из стали толщиной 2.5 и пластика для телевизоров и мониторов с возможностью регулировки высоты до 500 мм. Оснащён поворотным и наклонным механизмом для удобной настройки угла просмотра.

- Диагональ экрана: **37 ~ 85”**
- Максимальная нагрузка: **50 кг**
- Угол наклона: **0° ~ -25°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Вращение экрана: **+3° ~ -3°**
- Расстояние от потолка: **1060 ~ 1560 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200 ~ 600x400 мм**
- Диаметр площадки основания: **180 мм**









MOTO3755LIFT

Встраиваемый, в потолок, в тумбу, моторизированный для Тв и мониторов, изготовлен из высокопрочной стали и алюминия, толщиной 2 мм и ABS пластика, для размещения одного экрана. Быстросъемная конструкция. Встроенный уровень.

- Диагональ экрана: **37 ~ 55”**
- Максимальная нагрузка: **45 кг**
- Толщина конструкции: **100 мм**
- Размер конструкции: **2186~1095 мм**
- Тип контроллера, (пульт RF): **Да**
- Длина шнура питания: **1.8 м**
- Источник питания, (вход): **AC 100-240V 50/60 Гц.**
- Источник питания, (выход): **DC 29V/1.8A**













MOTO3265LIFT

Моторизированный складной потолочный кронштейн для одного экрана, разработан для мансардных и горизонтальных потолков. Имеет встроенный кабель-канал, защиту от столкновений, пульт дистанционного управления (RF) и управление через мобильное приложение Tuya. Металлическая конструкция выполнена из стали толщиной 2.0 мм на VESA-панели и на монтажной пластине.

- Диагональ экрана: **32 ~ 65”**
- Максимальная нагрузка: **30 кг**
- Угол наклона: **0° ~ -75°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Угол вращения: **+3° ~ -3°**
- Длина шнура питания: **3 м**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 400x400 мм**
- Размер площадки крепления к потолку: **500/202 × 266 × 202 мм**
- Расстояние от потолка (мин.): **140 мм**
- Расстояние от потолка до центра панели VESA (макс.): **480 мм**

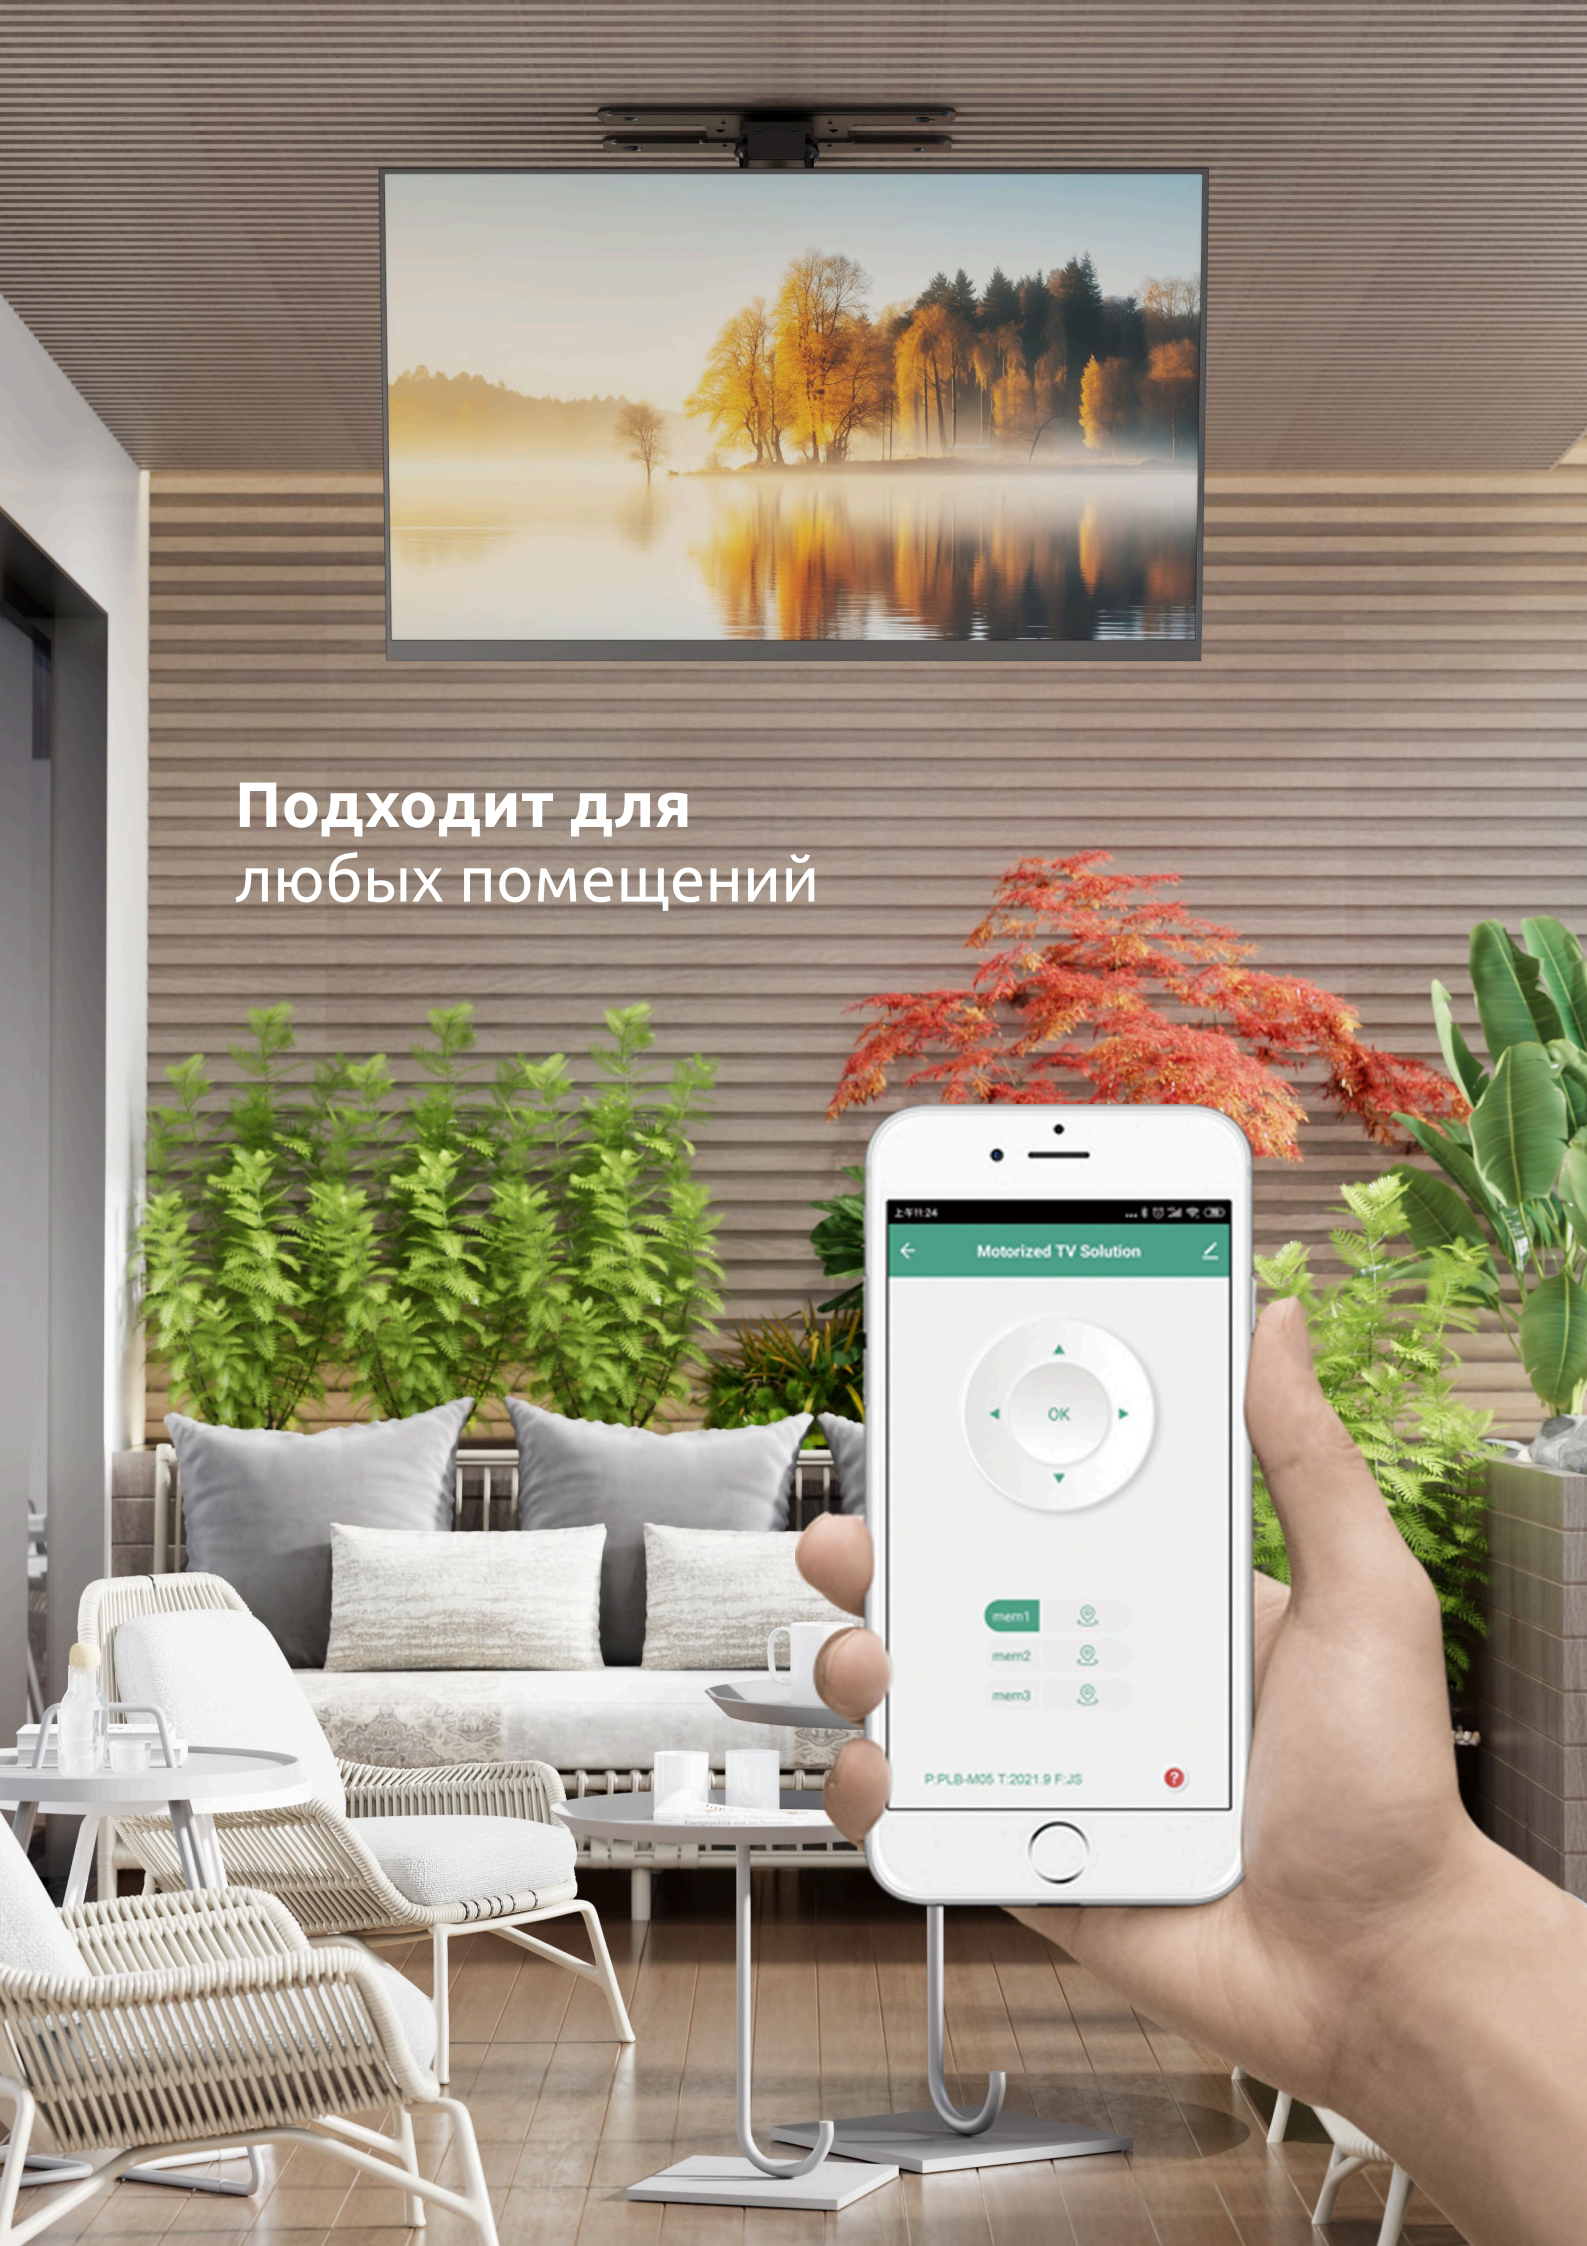

Подходит для
любых помещений









LCD3110CBW

Складывающийся потолочный кронштейн, подходящий также для установки под полкой или мансардным скатом. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Конструкция позволяет изменять угол наклона, поворота и расстояние от потолка.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **20 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Угол наклона: **0° ~ -90°**
- Угол поворота: **-45° ~ +45°**
- Вылет от потолка: **259 ~ 317 мм**
- Вылет от потолка в сложенном состоянии: **83 мм**
- Габариты основания: **105x165 мм**
- Расстояние между крепежными отверстиями в основании: **80x95 мм**
- Вертикальное перемещение панели: **58 мм**









LCD3110CB

Складывающийся потолочный кронштейн, подходящий также для установки под полкой или мансардным скатом. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Конструкция позволяет изменять угол наклона, поворота и расстояние от потолка.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **20 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Угол наклона: **0° ~ -90°**
- Угол поворота: **-45° ~ +45°**
- Вылет от потолка: **259 ~ 317 мм**
- Вылет от потолка в сложенном состоянии: **83 мм**
- Габариты основания: **105x165 мм**
- Расстояние между крепежными отверстиями в основании: **80x95 мм**
- Вертикальное перемещение панели: **58 мм**

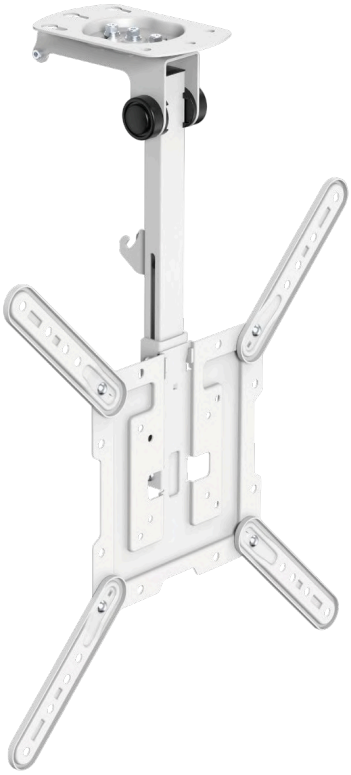







LCD3440CBW

Складывающийся полуавтоматический, потолочный, подполочный кронштейн для ТВ или монитора с возможностью навески под мансарду. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Вертикальное перемещение панели 95 мм.

- Диагональ экрана: **23 ~ 55”**
- Максимальная нагрузка: **20 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 400x400 мм**
- Угол наклона: **0° ~ -90°**
- Угол поворота: **-45° ~ +45°**
- Вылет от потолка: **345 ~ 614 мм**
- Вылет от потолка в сложенном состоянии: **83 мм**
- Габариты основания: **105x165 мм**
- Расстояние между крепежными отверстиями в основании: **80x95 мм**
- Вертикальное перемещение панели: **95 мм**













LCD3440CB

Складывающийся полуавтоматический, потолочный, подполочный кронштейн для ТВ или монитора с возможностью навески под мансарду. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Вертикальное перемещение панели 95 мм.

- Диагональ экрана: **23 ~ 55”**
- Максимальная нагрузка: **20 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 400x400 мм**
- Угол наклона: **0° ~ -90°**
- Угол поворота: **-45° ~ +45°**
- Вылет от потолка: **345 ~ 614 мм**
- Вылет от потолка в сложенном состоянии: **83 мм**
- Габариты основания: **105x165 мм**
- Расстояние между крепежными отверстиями в основании: **80x95 мм**
- Вертикальное перемещение панели: **95 мм**

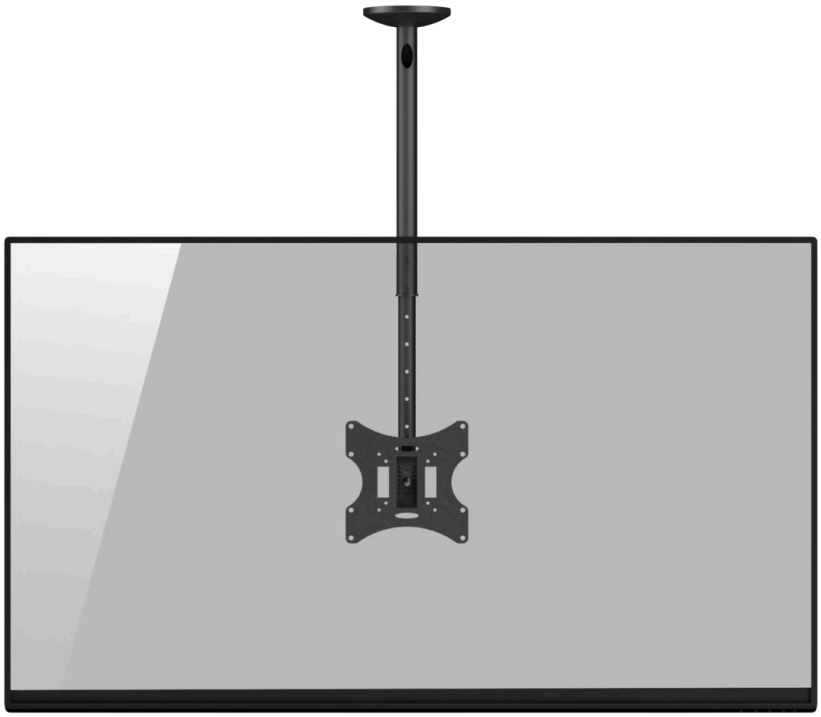







LCD2101N

Потолочный телескопический для телевизора или монитора. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,5 мм с элементами из ABS-пластика. Большой диапазон отверстий VESA.

- Диагональ экрана: **37 ~ 85”**
- Максимальная нагрузка: **50 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200, 600x400 мм**
- Угол наклона: **0° ~ -25°**
- Угол поворота: **-180° ~ +180°**
- Угол вращения: **-3° ~ +3°**
- Вылет от потолка: **560 ~ 910 мм**
- Регулируемая высота: **350 мм**

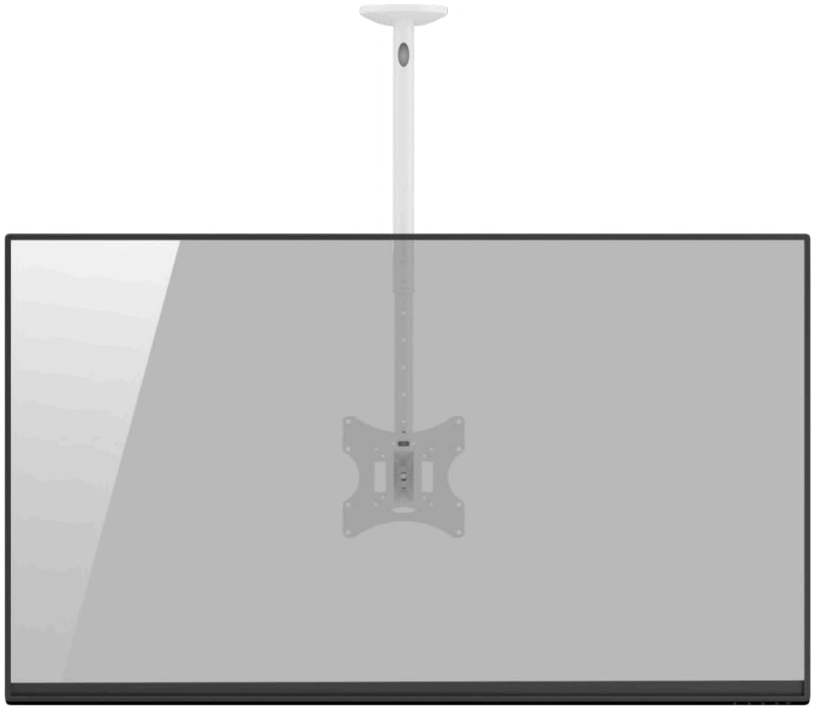







LCD2101NW

Потолочный телескопический для телевизора или монитора. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,5 мм с элементами из ABS-пластика. Большой диапазон отверстий VESA.

- Диагональ экрана: **37 ~ 85”**
- Максимальная нагрузка: **50 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200, 600x400 мм**
- Угол наклона: **0° ~ -25°**
- Угол поворота: **-180° ~ +180°**
- Угол вращения: **-3° ~ +3°**
- Вылет от потолка: **560 ~ 910 мм**
- Регулируемая высота: **350 мм**

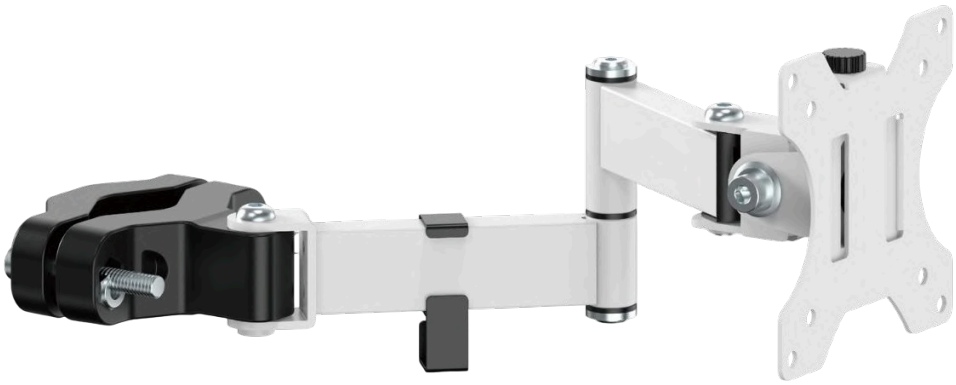







FMP1075W

Кронштейн на трубу, наклонно поворотный быстросъемный для телевизора или монитора. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Большой диапазон отверстий VESA.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **8 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Угол наклона: **+30° ~ -30°**
- Угол поворота: **-180° ~ +180°**
- Угол вращения: **360°**
- Расстояние от трубы максимальное: **270 мм**
- Размер зажима к трубе: **28-60 мм**









FMP1075

Кронштейн на трубу, наклонно поворотный быстросъемный для телевизора или монитора. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Большой диапазон отверстий VESA.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **8 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Угол наклона: **+30° ~ -30°**
- Угол поворота: **-180° ~ +180°**
- Угол вращения: **360°**
- Расстояние от трубы максимальное: **270 мм**
- Размер зажима к трубе: **28-60 мм**










FP2N

Адаптер для монитора или ТВ (без отверстий VESA в тыльной части панели). Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Для размещения одного экрана.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **10 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Заступ "Г" образных держателей на лицевую часть экрана: **9 мм**
- Регулировка по толщине: **30 ~ 80 мм**
- Толщина размещаемого монитора: **21-71 мм**

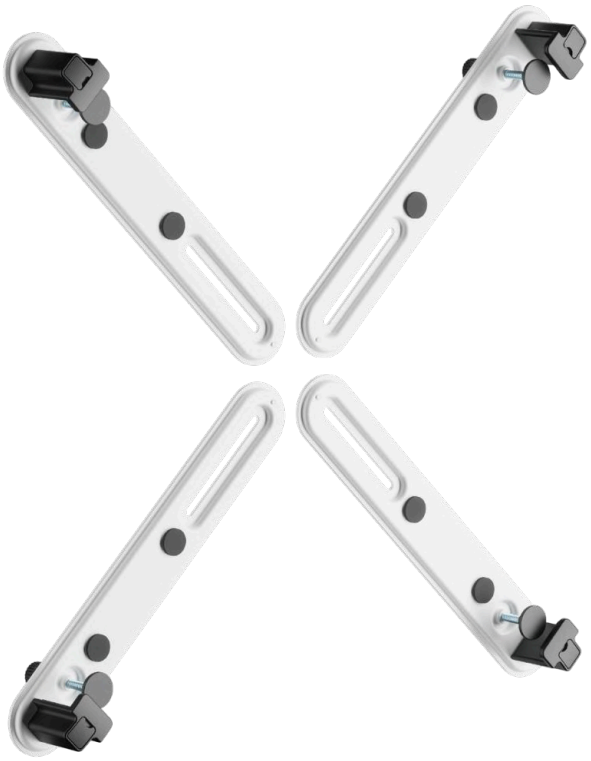







FP2NW

Адаптер для монитора или ТВ (без отверстий VESA в тыльной части панели). Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Для размещения одного экрана.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **10 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Заступ "Г" образных держателей на лицевую часть экрана: **9 мм**
- Регулировка по толщине: **30 ~ 80 мм**
- Толщина размещаемого монитора: **21-71 мм**

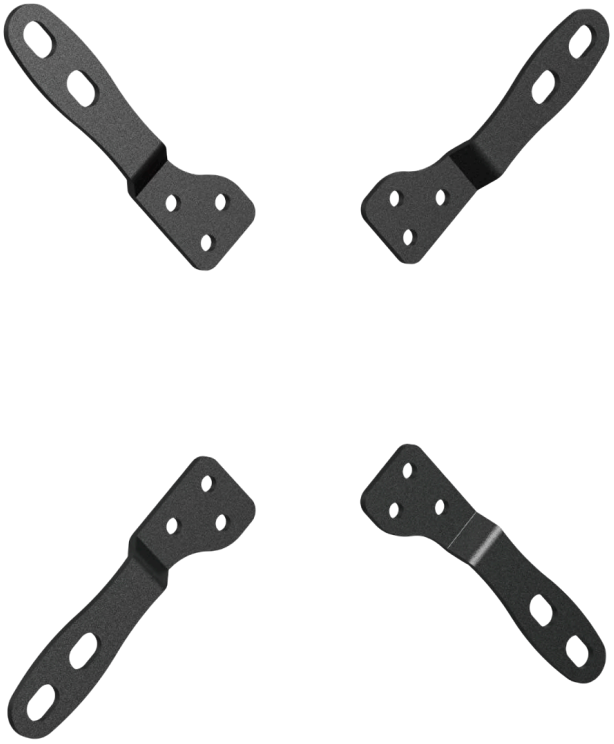







AV1020

Адаптер VESA для монитора или телевизора. Изготовлен из прочной стали толщиной 3 мм. Для размещения одного экрана. Обеспечивает прочное и надежное крепление.

- Диагональ экрана: **23 ~ 43”**
- Крепление к кронштейну с VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Поддерживаемые размеры VESA: **100x200, 200x100, 200x200 мм**
- Поддерживаемые нестандартные размеры VESA: **75x240, 100x240, 75x170, 100x170, 240x75, 240x100, 170x75, 170x100 мм**

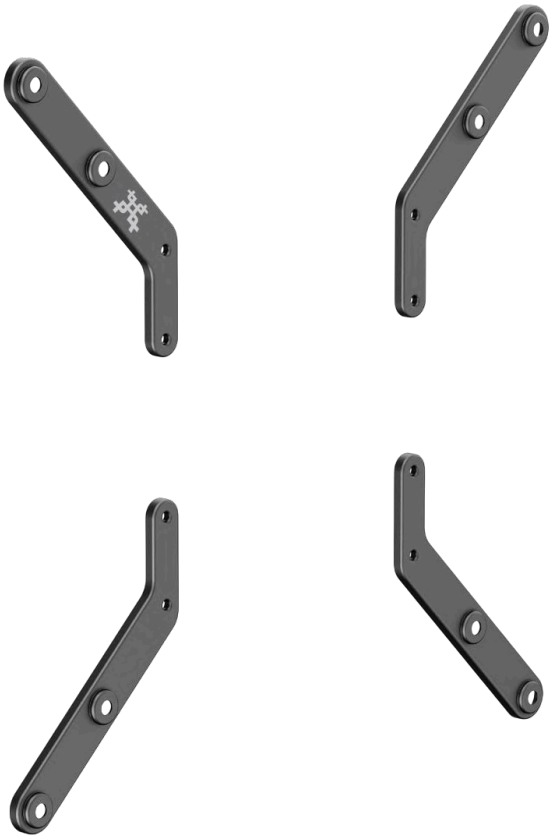







AV2040N

Адаптер VESA для телевизора или монитора большего размера. Высококачественная сталь. Комплект винтов для крепления. Подробная инструкция. Для размещения одного экрана.

- Диагональ экрана: **36 ~ 65”**
- Угол вращения: **90°**
- Крепление к кронштейну совместимые, (VESA): **200x100, 200x200**
- Поддерживаемые расширительные размеры, (VESA): **300x300, 400x400**











LCD4146W

Потолочный телескопический для телевизора или монитора, изготовлен из стали и пластика. Обеспечивает надёжную фиксацию и гибкую настройку экрана благодаря возможности наклона, поворота и регулировке высоты. Металлическая конструкция — толщина стали 2.5 мм.

- Диагональ экрана: **37 ~ 85”**
- Максимальная нагрузка: **50 кг**
- Угол наклона: **0° ~ -25°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Вращение экрана: **+3° ~ -3°**
- Расстояние от потолка: **560 ~ 910 мм**
- Регулируемая высота: **350 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200 ~ 600x400 мм**













AV1010QUICK

Адаптер VESA для быстросъема монитора или телевизора. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Для размещения одного экрана. Для дома, офиса, автомобиля и т.д. Совместим с UNITEKI FMG, FMGT, FMT, FMP, FM, LCD. Инструкция и крепеж.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **8 кг**
- Крепление к кронштейну с VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Поддерживаемые размеры VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Размеры адаптера: **11.4x11.4x1.8 см**

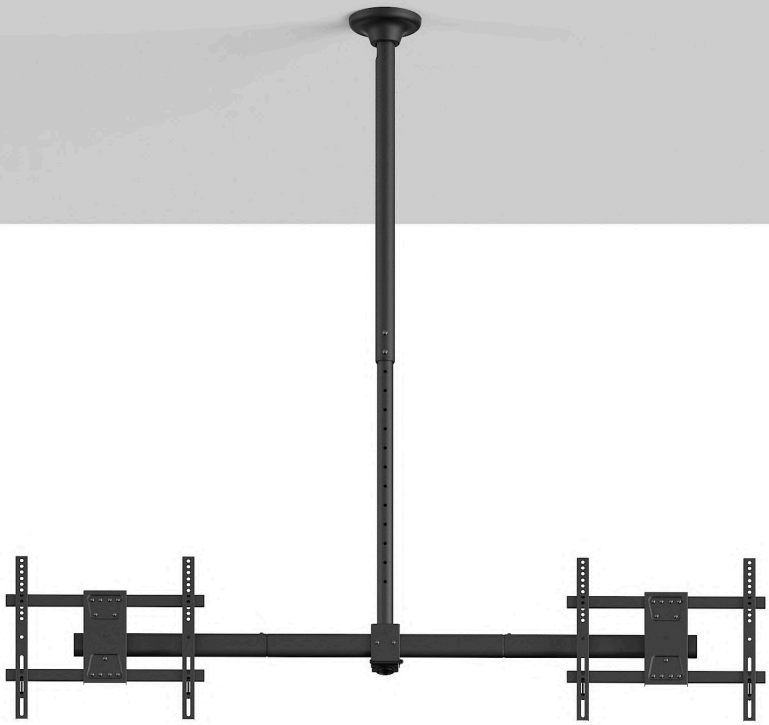







LCD6422HA

Потолочный, телескопический для Тв или монитора. Подходит для размещения двух экранов имеет вертикальное перемещение. Встроенный кабель-канал. Декоративные крышки для монтажной пластины к потолку.

- Диагональ экрана: **37 ~ 65”**
- Максимальная нагрузка (на каждую панель VESA): **40 кг**
- Угол наклона: **0° ~ -25°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Угол вращения: **+3° ~ -3°**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200 ~ 600x400 мм**
- Нестандартные VESA: **610x405 мм**
- Максимальный вылет: **1065 ~ 1665 мм**
- Регулировка высоты: **600 мм**
- Диаметр площадки основания: **180 мм**









LCD3228C

Потолочный, телескопический для Тв или монитора с возможностью крепления под мансарду или на стену. Подходит для размещения двух экранов имеет вертикальное перемещение. Встроенный кабель-канал.

- Диагональ экрана: **37 ~ 86”**
- Максимальная нагрузка (на каждую панель VESA): **45 кг**
- Угол наклона: **+5° ~ -20°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Угол вращения: **+3° ~ -3°**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200 ~ 600x400 мм**
- Вылет от потолка: **1375 ~ 3000 мм**
- Регулировка высоты: **1625 мм**
- Размер площадки основания: **100x200 мм**
- Угол наклона пластины крепления при навеске под мансарду: **+60° ~ -60°**
- Угол наклона пластины крепления при навеске на стену: **+90° ~ -90°**

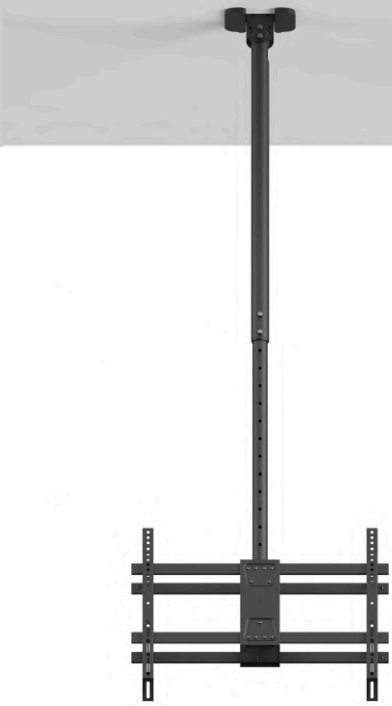







LCD2690C

Потолочный, телескопический для Тв или монитора с возможностью крепления под мансарду или на стену. Подходит для размещения двух экранов имеет вертикальное перемещение. Встроенный кабель-канал. Изготовлен из прочной сталью толщиной 2.5 мм и пластика.

- Диагональ экрана: **37 ~ 86”**
- Максимальная нагрузка (на каждую панель VESA): **50 кг**
- Угол наклона: **+5° ~ -20°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Угол вращения: **+3° ~ -3°**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200 ~ 600x400 мм**
- Нестандартные отверстия VESA: **610x405 мм**
- Вылет от потолка: **1090 ~ 1690 мм**
- Регулировка высоты: **600 мм**
- Угол наклона пластины крепления при навеске под мансарду: **+60° ~ -60°**
- Угол наклона пластины крепления при навеске на стену: **+90° ~ -90°**









LCDG1735

Потолочный для Тв или монитора с большим горизонтальным вылетом. Изготовлен из стали толщиной 3 мм, алюминия и ABS пластика. С амплитудой перемещения горизонтальной части кронштейна в вертикальной плоскости - 500 мм. Встроенный кабель-канал.

- Диагональ экрана: **17 ~ 35”**
- Перемещение: **500 мм**
- Угол наклона: **-45° ~ +25°**
- Угол поворота: **-270° ~ +270°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Максимальная нагрузка: **2 ~ 4 кг**
- Вылет от потолка: **1772 мм**
- Вылет горизонтальной части кронштейна (макс.): **1200 мм**